

Combilift

manipuluje s materiály – všemi směry

Děláme s dlouhými náklady krátkou práci.



Tři stroje v jednom

Combilift je čtyřcestný vysokozdvizný vozík poháněný spalovacím motorem (na přání s elektrickým pohonem), který byl navržen zejména pro manipulaci s dlouhými náklady ve stísněných prostorech. Tento stroj je vhodný jak pro vnitřní, tak venkovní použití a umí se pohybovat v uličkách až dva metry úzkých. Plně synchronizovaný čtyřcestný systém řízení poskytuje vynikající manévrovací schopnosti. Tento patentovaný systém, který v intervalu sekund otáčí všemi třemi koly automaticky, se aktivuje přepnutím páčky joysticku.




Robustní konstrukce zajišťuje maximální pevnost a spolehlivost



Nízko položená platforma zajišťuje optimální stabilitu a bezpečnější manipulaci s nákladem.

Výkon a spolehlivost

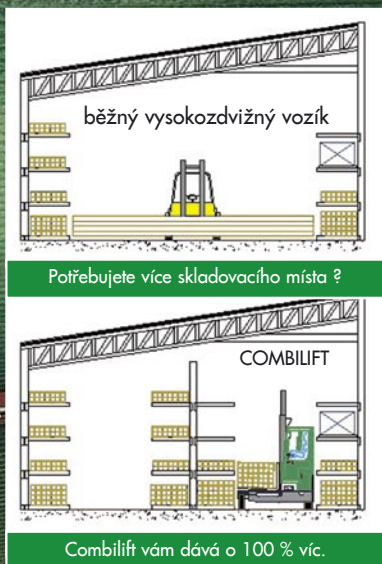

Verze pracující ve velmi úzkých uličkách lze vybavit vodícími kladkami.

K dispozici jsou různé výšky zvedacího zařízení (duplex, triplex) a různé délky platformy. Combilift může být také vybaven velkým počtem speciálních přídatných zařízení, např. adaptérem k rozšíření čelní desky na čtyři vidlice (pro manipulaci s dlouhými ohebnými břemeny), teleskopickými či sklápěcími vidlicemi atd. U typů pro velmi úzké uličky mohou být nainstalovány vodící kladky. Konstrukteři společnosti Combilift se specializují i na navrhování na míru šitých řešení, která přinášejí snižování nákladů.




Kabina je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost obsluhy, pohodlí, ovladatelnost a viditelnost.



Stroj s prodlouženým vysunutím zvedacího zařízení. K dispozici jsou i různé délky platformy.

Pohodlí a ovladatelnost

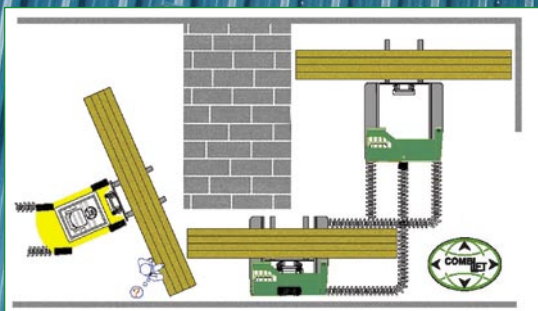

Máte problém s přístupem? To neplatí pro Combilift.





Combilift je k dispozici ve verzi dieselové, na LPG i na elektrický pohon. Může nahradit stávající vysokozdvížné vozíky uvnitř budov, díky super elastickým pneumatikám a hydrostatickému pohonu všech kol je schopen pohybovat se i na hrubých venkovních prostranstvích. Stroj umožňuje nakládku a vykládku kamionů i na velmi malých plochách.

Stroj se staženým zvedacím zařízením umožňuje umístit dlouhý náklad bezpečně na platformu.

Verze s LPG umožňuje využití jak ve venkovním, tak i ve vnitřním prostředí (s přiměřeným větráním).

Zlepšené možnosti skladování



Ergonomicky navržená kabina zvyšuje produktivitu práce, snižuje únavu obsluhy a nabízí špičkovou ovladatelnost.



Naprostá flexibilita



Manipulace se zpracovaným dřevem je pouze jednou z možných aplikací, která využívá víceúčelovost Combiliftu.



Čtyřramenné vidle s rychlým nasazením usnadňují manipulaci s velmi dlouhými náklady.



Zakládání v blocích a skladování ve vysokých regálech jsou s flexibilním Combiliftem jednoduché.



Combilift může také pracovat jako klasický vysokozdvizný vozík.







Combilift je schopen provozu i na nepevném a hrubém povrchu.



V závislosti na typech skladovaných výrobků a daných šířkách uliček může úspora prostoru dosáhnout i více než 50%.

Technické údaje Modely 4000 kg a 6000 kg

Různé možnosti zdvihu (4040 mm – 8000 mm)

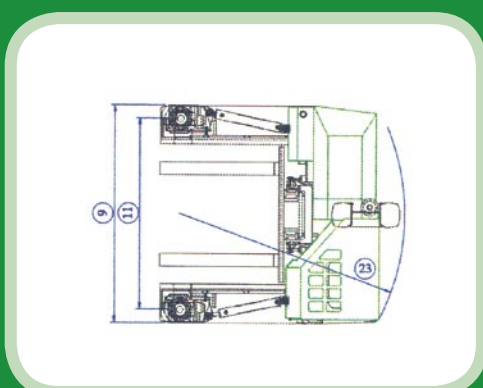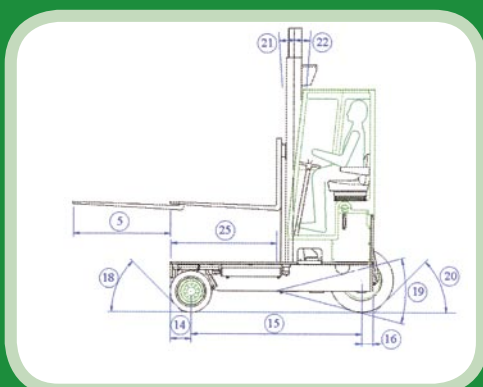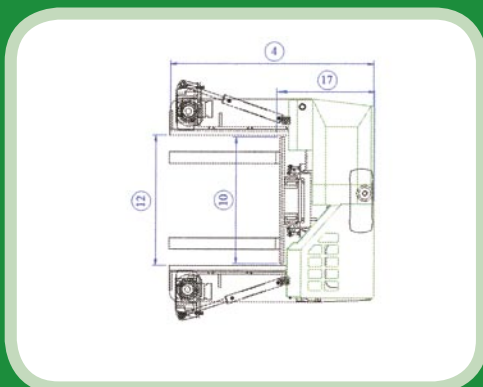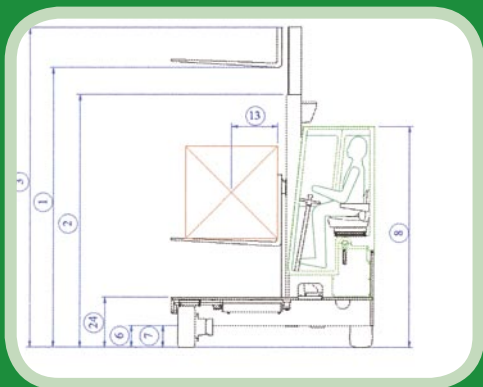

Číslo	Popis	C4000	C6000
1a	Maximální výška zdvihu	4040 mm	4536 mm
1b	Výška volného zdvihu	0 mm	0 mm
2	Výška při spuštěném zvedacím zařízení	2855 mm	3430 mm
3	Výška při max. zdvihu	5095 mm	5931 mm
4	Celková délka	2300 mm *	2430 mm
5	Pohyb zvedacího zařízení	1250 mm	1290 mm
6	Světla výška pod zvedacím zařízením	150 mm	290 mm
7	Světla výška pod středem podvozku	200 mm	165 mm
8	Výška kabiny resp. ochranného rámu	2410 mm	2590 mm
9	Šířka	2190 mm	2800 mm
10	Vnější rozsah ramen vidlí	1350 mm	1600 mm
11	Rozchod předních kol	1980 mm	2500 mm
12	Prostor mezi rámem (šasi)	1400 mm	1650 mm
13	Vzdálenost těžiště nákladu	600 mm	600 mm
14	Převis vpředu	245 mm	307 mm
15	Rozvor	1915 mm	1915 mm
16	Převis vzadu	140 mm *	208 mm
17	Délka od přední hrany vidlí	1100 mm *	1180 mm
18	Nájezdový úhel	45°	45°
19	Úhel rampy	29°	29°
20	Výjezdový úhel	45°	45°
21	Náklon vpřed	3°	3°
22	Náklon vzad	5°	5°
23	Nejmenší otočný rádius	2260 mm *	2540 mm
24	Výška platformy	545 mm	710 mm
25	Délka platformy (k dispozici v různých délkách)	1200 mm	1250 mm
A	Nosnost	4000 kg	6000 kg
B	Pohotovostní hmotnost	5800 kg	11800 kg
C	Maximální rychlost	15 km/h	16 km/h
D	Stoupavost	15 %	15 %
E	Diesellový / LPG vodou chlazený motor	48.5 kW	62 kW
F	Napětí	12 V	12 V
G	Nosné vidle	50 x 125 x 1200 mm	50 x 200 x 1250 mm
H	Přední pneumatika	200 / 50 x 10	23 x 10 - 12
I	Zadní pneumatika	27 x 10 - 12	400 / 60 - 15
J	Standardní barva	Zelená a šedá	Zelená a šedá
K	Kyvná odpružená sedačka	KAB Model 211	KAB Model 211


* Možnost širší kabiny

Combilift nabízí tyto funkce:

- modely s nosností od 2500 kg do 12 000 kg
- polokabina uložena na silentblocích s předním, vrchním, bočním a zadním zasklením
- provoz ve více směrech
- tříkolový hydrostatický pohon
- citlivé řízení
- joystick pro nastavení kol

Porovnejte možnosti :

	Venkovní	Vnitřní	4-směrový
Combilift	✓	✓	✓
Čtyřcestný elektrický	✗	✓	✓
Čelní vozík	✓	✓	✗
Boční vozík	✓	✗	✗

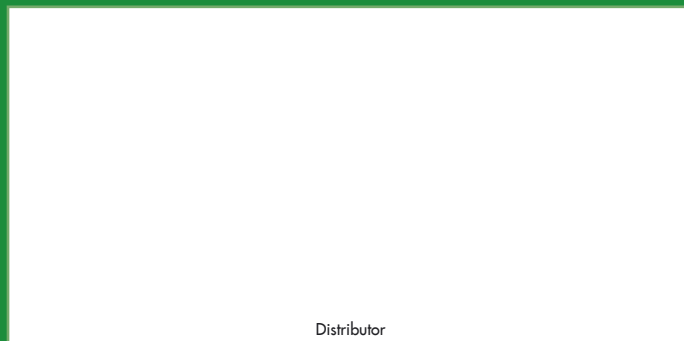

Distributor

Mátl & Bula, spol. s r.o. Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad

Tel.: +420 547 424 424, GSM.: +420 602 190 910

www.combilift.cz www.matl-bula.cz